STACJA TRANSFORMATOROWA 1ST

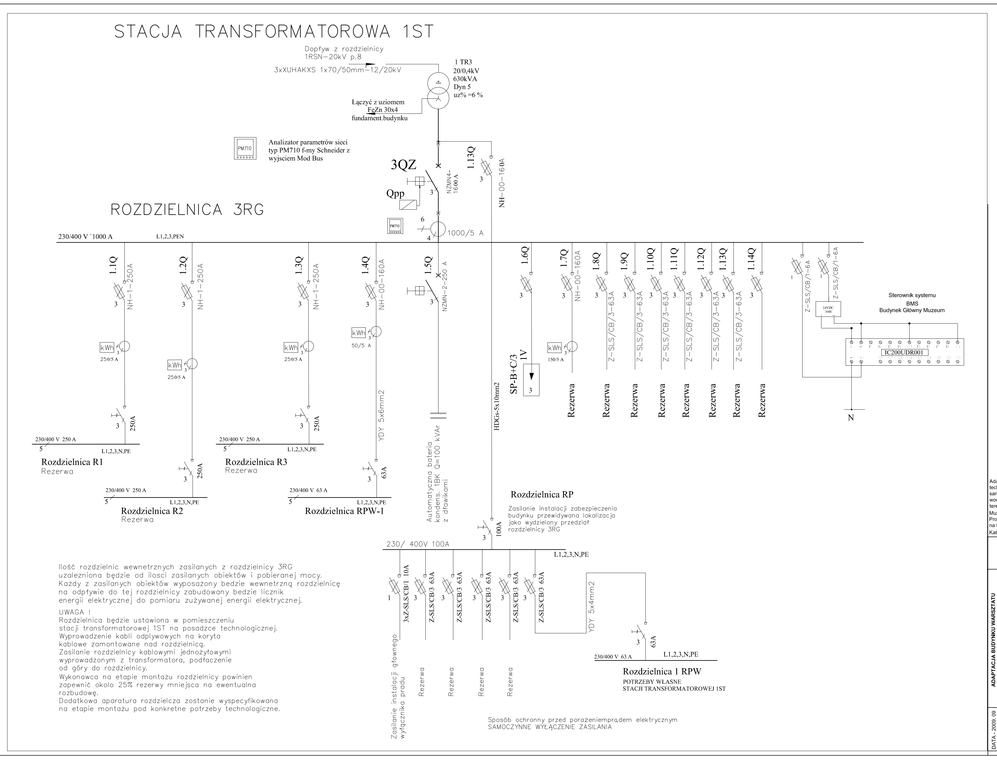

Ilość rozdzielnic wewnętrznych zasilanych z rozdzielnicy 3RG uzależniona będzie od ilości zasilanych obiektów i pobieranej mocy. Każdy z zasilanych obiektów wyposażony będzie wewnętrzną rozdzielnicę na odpływie do tej rozdzielnicy zabudowany będzie licznik energii elektrycznej do pomiaru zużywanej energii elektrycznej.

UWAGA !
Rozdzielnica będzie ustawiona w pomieszczeniu stacji transformatorowej 1ST na posadzce technologicznej. Wyprowadzenie kabli odpływowych na koryta kablowe zamontowane nad rozdzielnicą. Zasilanie rozdzielnicy kablowymi jednożyłowymi wyprowadzonymi z transformatora, podłączenie od góry do rozdzielnicy. Wykonawca na etapie montażu rozdzielnicy powinien zapewnić około 25% rezerwy mniejsza na ewentualna rozbudowę. Dodatkowa aparatura rozdzielcza zostanie wyspecyfikowana na etapie montażu pod konkretne potrzeby technologiczne.

Adaptacja warsztatu elektrycznego na budynek techniczny wraz z siecianmi kanalizacji sanitarnej, wód opadowych i dalowych, wodociągowej, stacją transformatorową na terenie połnocnej części terenu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Projekt rozbiórki baraków i budynku mieszkalnego na terenie przekazanym przez miasto Katowice dla Muzeum Śląskiego

DATA - 2005.06	BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TEMAT	ADAPTACJA BUDYNKU WARSZTATU NA BUDYNEK TECHNICZNO-BIUROWY				
ADRES	KATOWICE, UL. KOPALNIANA				
FAZA OPRACOWANIA	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY 3RG				
AUTOR PROJEKTU	NAZWISKO	KRZELEWSKI	DOPIS	NR. RYS.	ELOEC RYS.
SPRAWDZAŁ PROJEKTU	E.KAWKA	13075		1/1	
SPRAWDZAŁ PROJEKTU	B.ZIĘTMAN	17797		SKALA	
SPRAWDZAŁ?	K.STAJLAK	13700			