



## WIDOK A-A

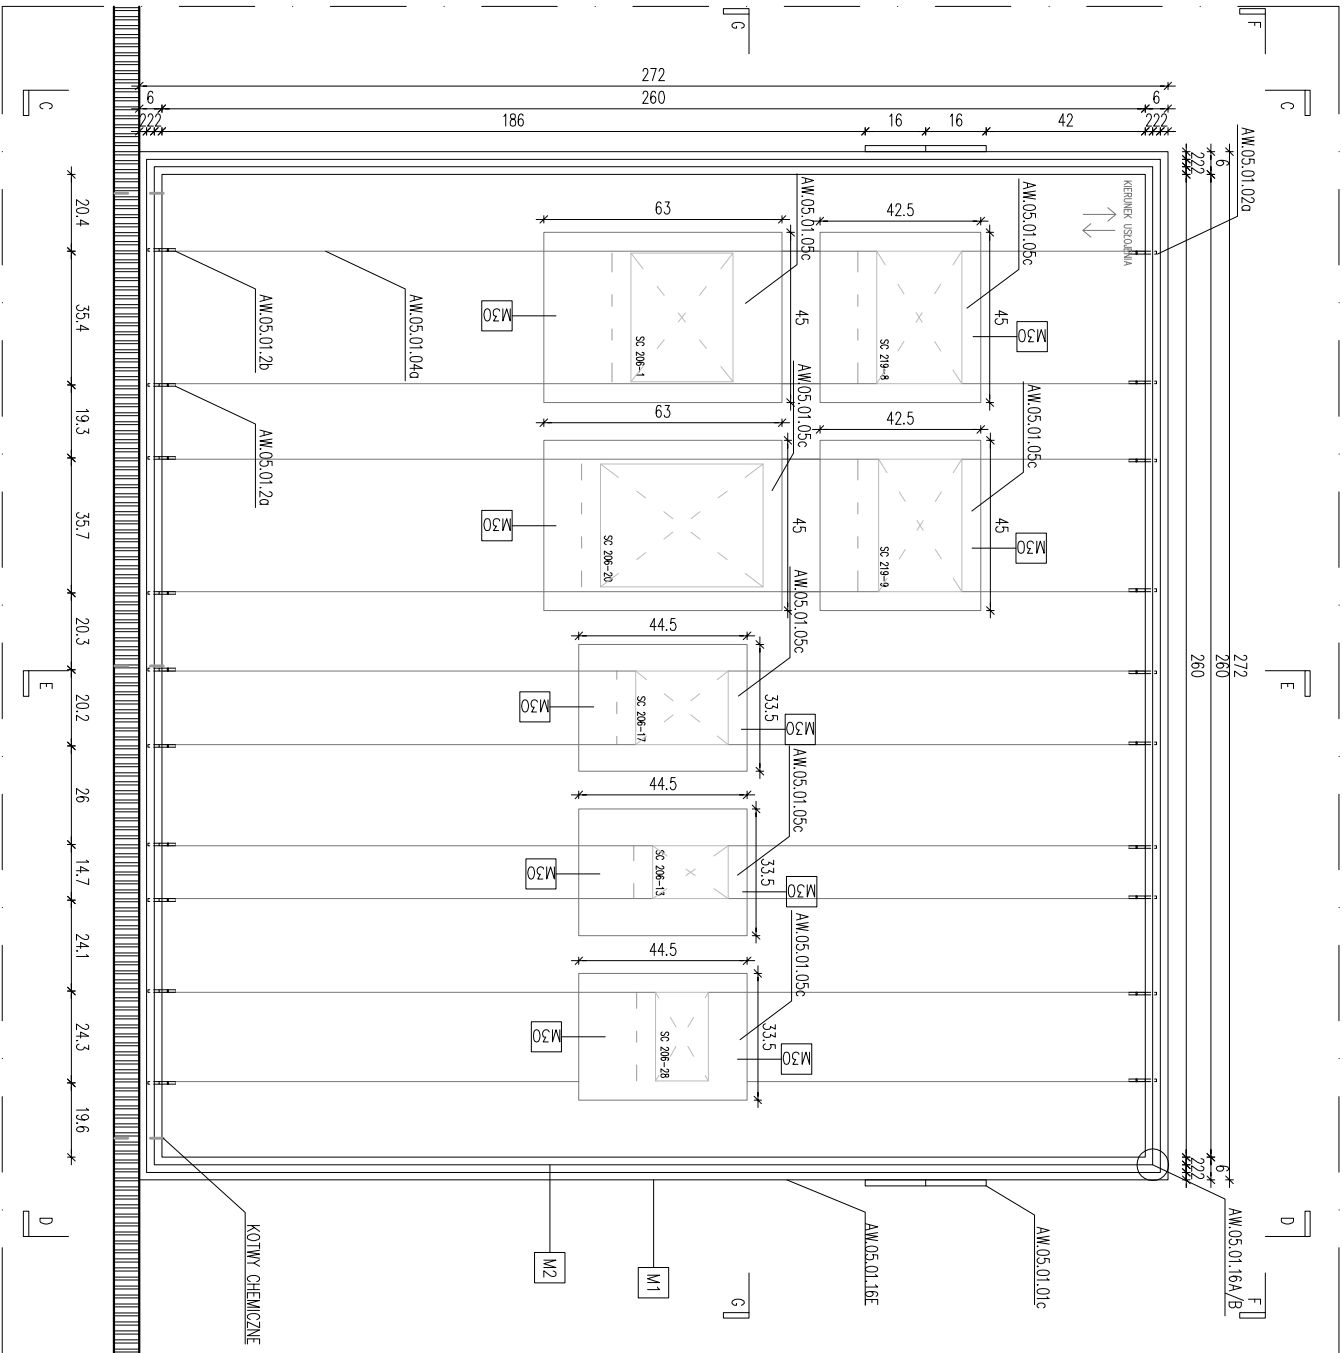

## WIDOK C-C

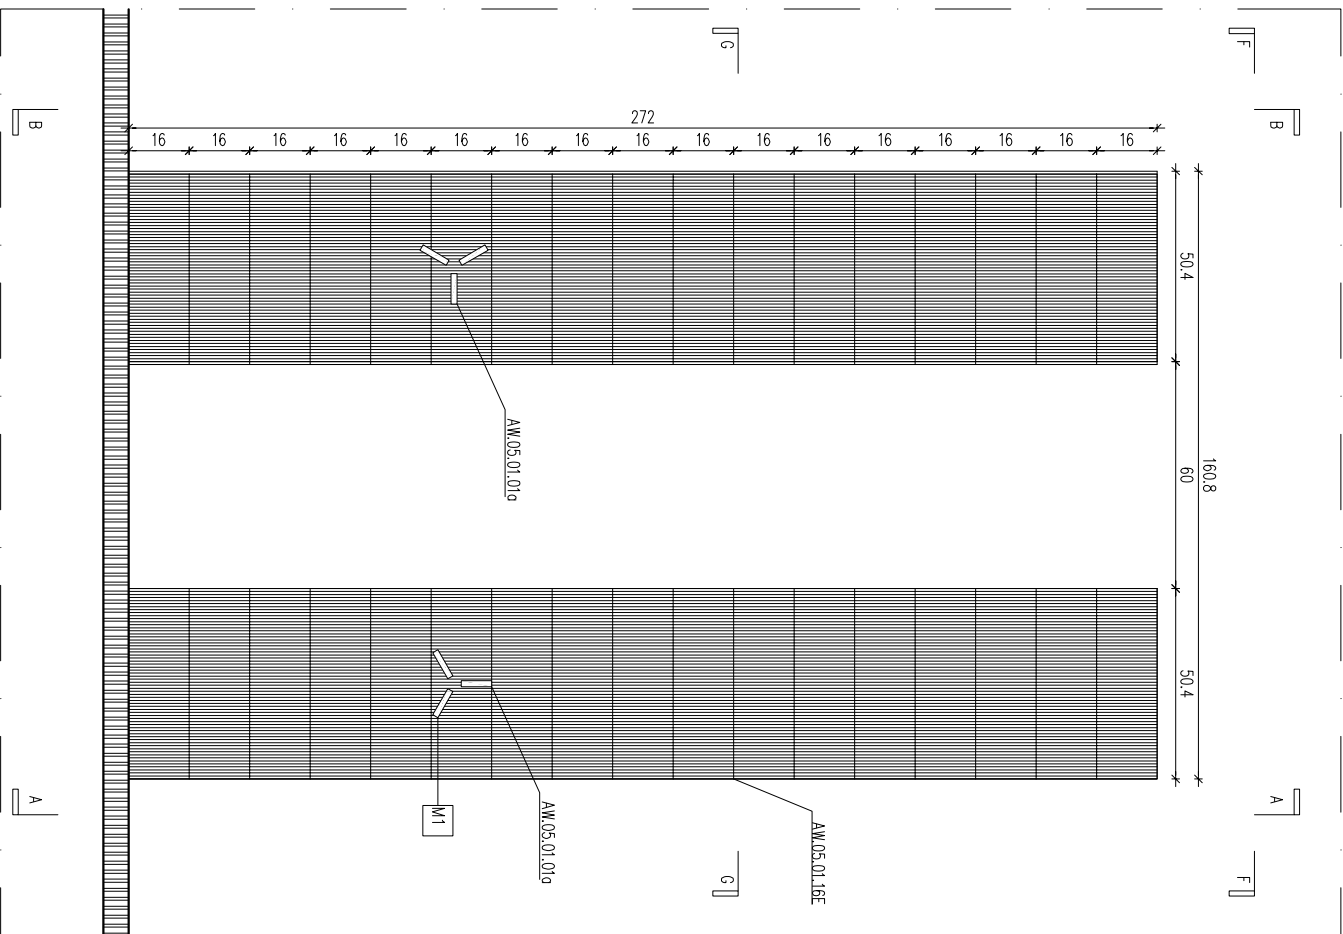

M1	PARKECI PRZEWYŚCOWY, 108x160 mm, DEJLA, AN.05.01.02.4db, wprowane: 1x olejowski twardy białki, 1olejowski twardy bezbarwny nakładany po 48 h., klejony dwuskładnikowym klejem poliuretanowym na podkonstrukcję ze stępek(A33)	M20	PROFIL STALOWY 20x40 mm (zaczepnik+profil prostokątny) kolor biały, RAL 9003, malowany proszkiem, półmat
M2	SKŁASKA USŁOSTA SUCHOTRWAŁA, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłogowy, spiekła farbą wodną w kolorze RAL 9003 o granulaturze max 80µm/120 g/m2, obustronne w płaszczyźnie BB, pozostawiający widoczny rysunek siatki drewna, zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o grubości min 120 g/m2, klasa 3 o grubości 10mm	M21	DESKA SCENICZNE (tętno Wielkiego Opary Narodowej), rozpięskane i dostarczone przez Muzeum Sztuki
M3	DESKA DREWNA, asenowa, surowa, profil: 40x20mm, bieżącawa farbą wodną do drewna, kolor biały, RAL 9003, półmat	M22	BELKI DREWNIANE 70X70 mm
M4	SIAŁKA OGRÓDZENIOWA, pionowa, kąt 45st, oczko 40x40mm, drut-ø2,50 mm, malowany proszkiem, kolor biały, RAL 9003, po nadcięgnięciu siatki nie dopuszcza się wywrzaseń, rozciąganie oczko max 12,3%	M23	SZKŁO USTRZĄCANE, bezpieczne, lamiowane, zgodnie z normą europejską EN 1036, gr 3mm
M5	KONSTRUKCJA STALOWA, 80x80x4mm, malowana proszkiem, kolor biały, RAL 9003, półmat	M24	PŁYTA OSB, 20mm, oklejona białą farbą ze siatki nadzwyczajnie polimerowej, 1mm
M6	KONSTRUKCJA STALOWA, 50x50x2mm, malowana proszkiem, kolor biały, RAL 9003, półmat	M25	PROFIL STALOWY, 60x80 mm, malowany proszkiem, kolor biały, RAL 9003
M7	KONSTRUKCJA STALOWA, 40x40x2mm, malowana proszkiem, kolor biały, RAL 9003, półmat	M26	KONSTRUKCJA STALOWA, CEOWNIK, 50 mm, gr 2mm, malowany proszkiem, kolor biały, RAL 9003, półmat
M8	KONSTRUKCJA STALOWA, 25x25x2mm, malowana proszkiem, kolor biały, RAL 9003, półmat	M27	CIĘGNO STALOWE, ø 10mm
M9	BIAŁA TABLICA MALOWIENIOWA, SUCHOTRWAŁA, z polimerizacji olejkowej, wykładni nieśledzący 720x1075 mm, użytkownika (tem, profil 60x120x20mm) oraz białą siatkę (gr 2mm) malowanymi proszkiem na kolor biały RAL 9003	M28	SIAŁKA OGRÓDZENIOWA, zgrzewana, oczko 40x40mm, drut-ø2,50 mm, malowany proszkiem, kolor biały, RAL 9003
M10	PROFIL STALOWY 20x20 mm, kolor biały, RAL 9003, malowany proszkiem, półmat	M29	PŁYTA, przezroczysta 6 mm
M11	ŁUSTRO MENECKIE, bezpieczne, hartowane 6 mm	M30	SZKŁO MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i lamiowane), opłuknięte, antyrefleksyjne, gr. 4mm, tarcze malowane ztyczką
M12	PŁYTA OSB, 10mm,	M31	SKŁASKA USŁOSTA SUCHOTRWAŁA, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłogowy, klasa 3, pokryta farbą wodną w kolorze RAL 9003 o granulaturze max 80µm/120 obustronne w płaszczyźnie BB, pozostawiający widoczny rysunek siatki drewna, zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o granulaturze max 120 g/m2, grubość: 10 mm
M13	BLACHA ZE STALU NIERDZIELNEJ, gr. 4mm, malowana proszkiem na kolor biały RAL 9003,	M32	ŁANKA STALOWA, ø15 mm, spłot: 6x7 i 7x7, wytrzymałość na rozciąganie/1mm2: 1770, obciążenie żywym człowiekiem
M14	TEOWNIA, STAL, malowana proszkiem, kolor biały, RAL 9003	M33	SZKŁO SĄTNIOWE/ALCENICE/fornione kruszenie, 6 mm
M15	PROFIL STAL NIERDZIELNA, SP 15 mm, spawany do konstrukcji składowej	M34	PŁYTA MDF, 16 mm/laminowana, kolor biały, RAL 9003, półmat
M16	LIWA BAWENIENIOWA/RECONA, 100% bawełna, niebarwiona, spłot: skłany (tętno) żyłowy, grubość: 80mm, siła zrywająca (tętno): 34,5kg/100t 3, waga (g/m2): 45)	M35	TASMA REZERWA TYPU "HACZYK" I "PĘTELKA", poliamidowa, certyfikowane zgodnie ze standardem One-tex, 100 klasa II, szerokość: 30 mm
M17	CIĘGNO STALOWE, ø 2mm	M36	NC SZMALCINCA, bawełniana, dwukrotnie mierzynkowa, kolor ecru
M18	PŁÓTNO, 100% bawełna, surowa, niebarwiona, tzw. "cotton duck", spłot diagonalny ecru, granulatura 220g/m2	M37	LIWA RECONA, 100% bawełna, spłot: skłany (tętno) żyłowy, melaminowa, grubość 100mm, siła zrywająca (tętno): 1510, spłot: 3, waga (g/m2): 184, drut: 15cm, zakreślenie pętlek
M19	LIWA BAWENIOWA/RECONA, 100% bawełna, niebarwiona, spłot: skłany (tętno) żyłowy, grubość: 80mm, siła zrywająca (tętno): 34,5kg/100t 3, waga (g/m2): 45)	M38	ZAMUS SPŁATYWA 25x25mm(kolor biały)
M20	LIWA BAWENIOWA/RECONA, 100% bawełna, niebarwiona, spłot: skłany (tętno) żyłowy, grubość: 80mm, siła zrywająca (tętno): 34,5kg/100t 3, waga (g/m2): 45)	M39	SZKŁO MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i lamiowane), opłuknięte, antyrefleksyjne, gr. 8mm, tarcze spłot bezbarwny, niebarwione, tarcze pod kątem 45
M21	LIWA BAWENIOWA/RECONA, 100% bawełna, niebarwiona, spłot: skłany (tętno) żyłowy, grubość: 80mm, siła zrywająca (tętno): 34,5kg/100t 3, waga (g/m2): 45)	M40	SKŁASKA USŁOSTA SUCHOTRWAŁA, brzożowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: podłogowy, pokryta farbą wodną w kolorze RAL 9003 o granulaturze max 80µm/120 obustronne w płaszczyźnie BB, pozostawiający widoczny rysunek siatki drewna, zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o granulaturze min 120 g/m2, grubość: 10 mm

WYKAZ DETALI		SPIS OBIĘTÓW W EKSPOZYTORZE	
AUTOR: S.ZEN STRZELCZAK		TYTUŁ: DIALOGUS DE PASSION	
AM.01.01g-d EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.01g-d		SPIS OBIĘTÓW	
AM.01.02 EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.02		SC 219-8	
AM.01.03g-c EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.03		SC 219-9	
AM.01.04g-e EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.04		TYTUŁ: ŻYWIOT I OŻEFA	
AM.01.05g-b EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.05		SPIS OBIĘTÓW	
AM.01.06g-c EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.06		SC 208-1	
AM.01.07g-b EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.07		SC 208-20	
AM.01.08 EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.08		SC 208-17	
AM.01.09 EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.09		SC 208-28	
AM.01.10 EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.10		SC 208-13	
AM.01.11g-b EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.11			
AM.01.12 EKSPOZYTOR wg. det. AM.05.01.12			
WYPOSAŻENIE:			
W.01 MAKIETY, AM.08.01-10			
W.02 ERKAN DOTYKOWY W ZABUDOWIE 32", zesłanienie przez korytko podlogowe			
W.03 LAMPY, BURIKOWA KRESLARSKA, zesłanienie z tuzankiem EZT, kolumna (skrywane imitacja)			
W.04 do meceniaia lampki do biutu burska, kolor biuty, RAL 9003, zesłanienie przez korytko podlogowe			
W.05 LAMPY, BURIKOWA KRESLARSKA PODWIESZANA, KOLOR BIAŁY			
W.06 TABLET, zesłanienie przez korytko podlogowe			
W.07 KRESZLO TEATRALNE			
W.08 SŁUCHAWKI, zesłanienie przez korytko podlogowe			
W.09 ZACZEPIO ILO TABLETU			
W.10 PASEK LED, zabity mrogu silikonowu, barwa szarego 3500-4000K, napięcie: 220-230V, pobór mocy: ok. 10 W/m, kąt świecenia: 80° - 120°, szer.: 10-15mm, zesłanienie przez korytko podlogowe			
W.11 MANEKIN daktakcyjny, wtkno szkane, kolor biuty RAL 9003, mot			