



WSZYSCY WYKONAWCY  
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, dnia 06.11.2017 r.  
MŚ-ZP-WW-333-21/17

---

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Prace remontowe dotyczące naprawy i malowania posadzek parkingu podziemnego i strefy wjazdowej w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1”.

---

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z wpływem (drogą mailową) w dniu 3 listopada 2017 r. pytań dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela odpowiedzi o poniższej treści:

##### Pytanie nr 1

*„do którego miejsca na poziomie "-1" ma być wykonywana posadzka? Czy do rejonu szlabanów, czy do samego wjazdu z drogi (jak ma się do tego strefa dostaw?). Podana powierzchnia które części obejmuje?”*

##### Odpowiedź na pytanie nr 1

Posadzka musi zostać pomalowana na całej przestrzeni, łącznie ze strefą wjazdu oraz strefą cargo.

##### Pytanie nr 2

*„jak wygląda sytuacja z poborem prądu (potrzebne 380V 32A oraz 230V”*

##### Odpowiedź na pytanie nr 2

Na każdej kondygnacji występuje gniazdo 400V 32A.

##### Pytanie nr 3

*„kto zapewnia ewentualne dogrzewanie obszaru realizacji”*

##### Odpowiedź na pytanie nr 3

Dogrzewanie obszaru realizacji jest po stronie Wykonawcy, jednakże jeżeli z przyczyn niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. w przypadku kiedy średnia temperatura w godzinach od 7 do 15 będzie utrzymywała się na poziomie poniżej 0°C przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tej części przedmiotu zamówienia (przebieg wjazdowy i rozładunkowy) w późniejszym terminie. Po ustaleniu terminu rozpoczęcia niedokończonych prac, Wykonawca będzie musiał dokończyć realizację w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia niedokończonych prac. W takiej sytuacji zamawiający rozliczy się z wykonawcą w dwóch częściach. Płatność pierwszej części będzie obejmowała



do 90% ceny za realizację zamówienia, pozostała część należności będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym w załączniku nr 3 SIWZ (wzór umowy) w § 10 Zmiany umowy Zamawiający po ust. 6 dodaje ust. 7 o brzmieniu:

„7) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. w przypadku kiedy średnia temperatura w godzinach od 7 do 15 będzie utrzymywała się na poziomie poniżej 0°C przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tej części przedmiotu zamówienia (przebieg wjazdowy i rozładunkowy) w późniejszym terminie. Po ustaleniu terminu rozpoczęcia niedokończonych prac, Wykonawca będzie musiał dokończyć realizację w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia niedokończonych prac. W takiej sytuacji zamawiający rozliczy się z wykonawcą w dwóch częściach. Płatność pierwszej części będzie obejmowała do 90 % ceny za realizację zamówienia, pozostała część należności będzie płatna po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.”

#### Pytanie nr 4


„opis dylatacji do remontu i ich ilość wskazuje, że są to dylatacje przeciwskurczowe, co z dylatacją konstrukcyjną (profil gumowy)”

#### Odpowiedź na pytanie nr 4

Miejsca gdzie jest uszkodzony profil gumowy należy wymienić. W dylatacjach przeciwskurczowych, w miejscach gdzie powstały ubytki należy uzupełnić odpowiednią masą.

#### Pytanie nr 5

„Mamy pytanie odnośnie realizacji prac w strefie wjazdu do garażu i rozładunku, w specyfikacji pojawia się zapis o możliwości prowadzenia prac w tym rejonie w godzinach 20.00 - 6.00. Czy poza tymi godzinami ma być udostępniony ruch po tym obszarze? (poniżej schematyczny rysunek)”

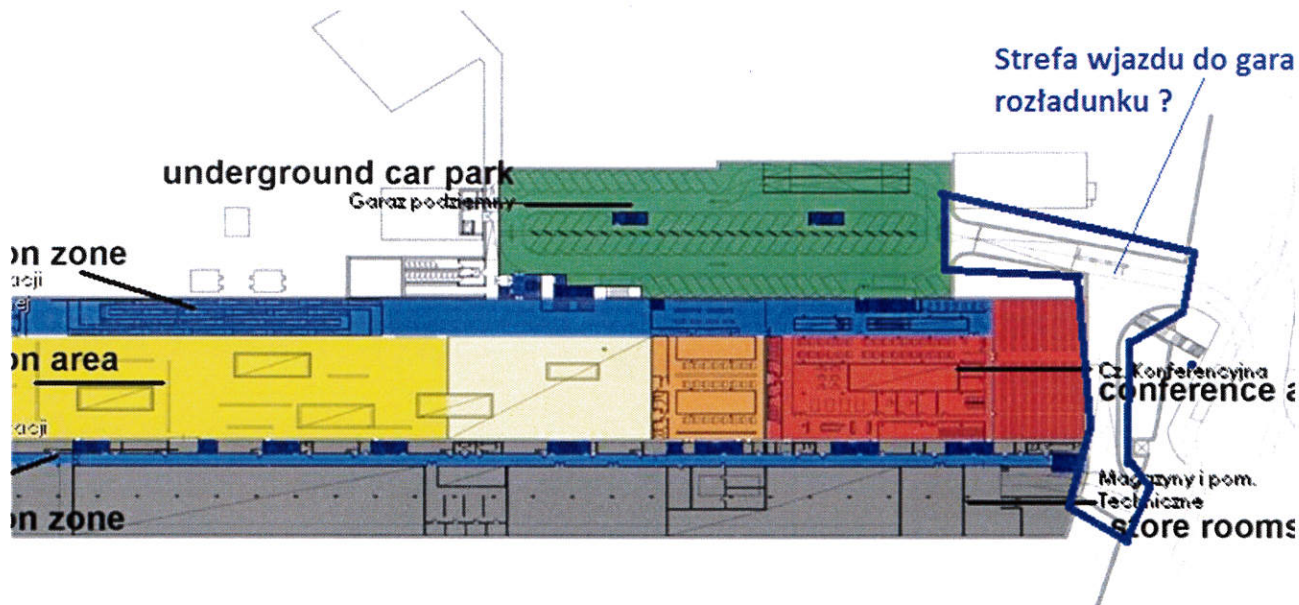

#### Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający przewidzi w harmonogramie wykonywania prac całkowite zamknięcie strefy wjazdu i cargo, wówczas prace w tych dniach mogą trwać 24h/dobę.

Na rys. poprawnie została zaznaczona strefa wjazdu do garażu i rozładunku.

**Pytanie nr 6**

*„W specyfikacji nie ma wzmianki odnośnie wykonania cokolików na ścianach. Czy należy dotączyć do oferty wykonanie malowania w kolorze posadzki ściany do wysokości 10cm wraz z wykonaniem uszczelnienia obwodowego z masy poliuretanowej ?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający informuje, iż wykonanie cokolików na ścianach oraz uszczelnienie obwodowe z masy poliuretanowej nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 7**

*„Podany w tabeli w pozycji nr 5. obmiar dylatacji konstrukcyjnych w ilości 3600 mb wskazuje na to że dotyczy on dylatacji nacinanych przeciwskurczowych. Czy dysponujecie Państwo obmiarem dylatacji konstrukcyjnych występujących w garażu oraz specyfikacją ich dotyczącą ?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający nie dysponuje specyfikacją wykonania dylatacji konstrukcyjnej oraz jej obmiarem. Dylatacje są ujęte w zał. 1-10 dołączonych do pisma z dnia 03.11.2017 r. Zamawiający potwierdza, iż w załączniku nr 1 do SIWZ w tabeli w pozycji nr 5 obmiar dylatacji konstrukcyjnych w ilości 3600 mb dotyczy wyłącznie dylatacji nacinanych przeciwskurczowych.

Zastępca Dyrektora  
Muzeum Śląskie w Katowicach



Marek Bęćławek