
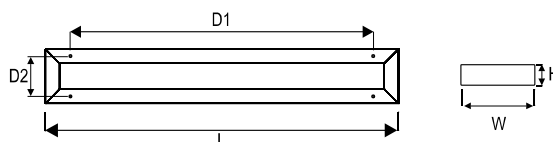


## ARGUS TWO



Kod	Moduł awaryjny	Moc [W]	Trzonek	Wymiary LxWxHxD1xD2 [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
<b>HF</b>						
010142.1101.1X2	+	1x28	G5	1234 190 50 1035 140	3,2	-
010142.1102.1X2	+	1x35	G5	1534 190 50 1335 140	3,6	-
010142.1103.1X2	+	1x49	G5	1534 190 50 1335 140	3,6	-
010142.1104.1X2	+	1x54	G5	1234 190 50 1035 140	3,2	-
010142.1105.1X2	<sup>1)</sup>	1x80	G5	1534 190 50 1335 140	3,6	-
010142.1201.1X2	+	2x28	G5	1234 190 50 1035 140	3,3	880, 881
010142.1202.1X2	+	2x35	G5	1534 190 50 1335 140	3,8	-
010142.1203.1X2	+	2x49	G5	1534 190 50 1335 140	3,8	-
010142.1204.1X2	+	2x54	G5	1234 190 50 1035 140	3,4	880, 881
010142.1205.1X2	<sup>1)</sup>	2x80	G5	1534 190 50 1335 140	3,8	-
<b>DALI</b>						
010142.3104.1X2	+	1x28/54	G5	1234 190 50 1035 140	3,4	-
010142.3105.1X2	<sup>1)</sup>	1x35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	3,8	-
010142.3204.1X2	+	2x28/54	G5	1234 190 50 1035 140	3,5	880, 881
010142.3205.1X2	<sup>1)</sup>	2x35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	3,8	-
<b>MULTI</b>						
010142.4104.1X2	+	1x28/54	G5	1534 190 50 1335 140	3,9	-
010142.4105.1X2	<sup>1)</sup>	1x35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	3,9	-
010142.4204.1X2	+	2x28/54	G5	1234 190 50 1035 140	3,5	880, 881
010142.4205.1X2	<sup>1)</sup>	2x35/49/80	G5	1534 190 50 1335 140	3,9	-

<sup>1)</sup> Kombinacje powyższych rozwiązań należy konsultować z działem technicznym firmy LUG010142.1101.1 ☐ 2

Klosz

- 1 raster paraboliczny matowy
- 4 klosz z pleksy opalowej
- 5 klosz mikropryzmatyczny
- 6 klosz pryzmatyczny

raster paraboliczny  
matowy

klosz z pleksy opalowej



klosz mikropryzmatyczny



klosz pryzmatyczny

Dostępne wersje