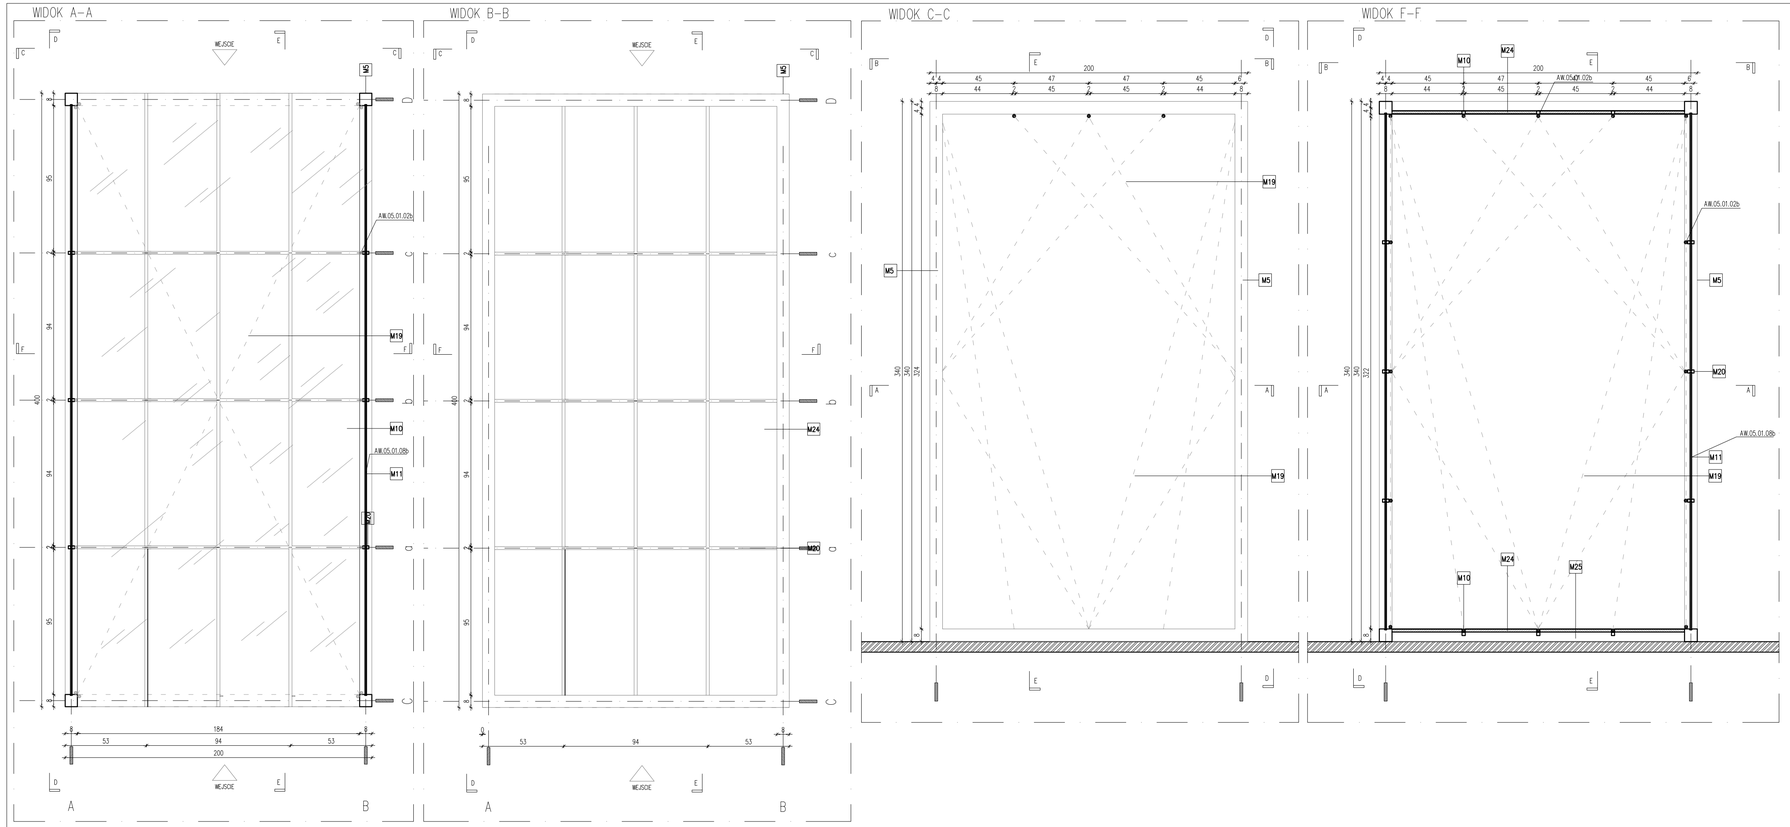

LEGENDA

M1 PARKIET PRZEMYSŁOWY, 10x8x160 mm; DETAL AW.05.01.02,dąb, wybarwienie: 1x olejowask twardy biały, 1xolejowask twardy bezbarwny nakładany po 48 h., klejony dwuskładnikowym klejem poliuretanowym na podkonstrukcji ze sklejki(M31)

M2 SKLEJKA LIŚCIASTA SUCHOTRWAŁA, brzozowa, klasa techniczna EN 636–1, kierunek usłojenia: podłużny, pokryta farbą wodną w kolorze RAL 9003 o gramaturze max. 80g/m2 obustronnie w jakości BB, pozostawiająca widoczny rysunek słoi drewna. Zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o gramaturze min 120 g/m2.Klasa 3 o grubości 20mm

M3 DESKA DREWNIANA, sosnowa, surowa, profil: 40x20mm, bejcowana farbą wodną do drewna, kolor biały: RAL 9003, półmat

M4 SIATKA OGRODZENIOWA, pleciona, kąt 45st. oczko 40x40mm, drut–ø2,50 mm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003, po naciągnięciu siatki nie dopuszcza się wybrzuszeń, rozciągnięcie oczka max 12,5%

M5 KONSTRUKCJA STALOWA, 80x80x4mm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003, półmat

M6 KONSTRUKCJA STALOWA, 50x50x2mmmm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003, półmat

M7 KONSTRUKCJA STALOWA, 40x40x2mm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003, półmat

M8 KONSTRUKCJA STALOWA, 25x25x2mm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003, półmat

M9 BIAŁA TABLICA MAGNETYCZNA, SUCHOŚCIERALNA,SAMOPRZYLEPNA, wymiar niestandardowy 2720x1025 mm, naklejona na blachę stalową (gr.2mm) malowaną proszkowo na kolor biały RAL 9003

M10 PROFIL STALOWY,20x20 mm, kolor biały: RAL 9003, malowany proszkowo, półmat

M11 LUSTRO WENECKIE, bezpieczne, hartowane, 6 mm

M12 PŁYTA OSB, 10mm,

M13 BLACHA ZE STALI NIEROŻEWNEJ, gr. 4mm, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9003,

M14 TEOWNIK, STAL, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003

M15 PRĘT, STAL NIERDZEWNA, SR 15 mm, spawany do konstrukcji ekspozytora

M16 LINA BAWEŃNIABNA,KRĘCONA, 100% bawełna, niebarwiona,splot: skręcany trój żyłowy, grubość ø8mm, siła zrywająca [daN]: 345,oplot: 3, waga [g/mb]: 45)

M17 CIĘGNO STALOWE, ø 2mm

M18 PŁÓTNO, 100% bawełna, surowa, niegruntowana, tzw. "cotton duck", splot diagonalny, ecru, gramatura 220g/m²

M19 GUMA, okrągła, pleciona, kolor biały, 86% Elastodien, 14% Polyester,11 mm

M20 PROFIL STALOWY,20x40 mm(2xceownik+profil prostokątny)kolor biały: RAL 9003, malowany proszkowo, półmat

M21 DESKI SCENICZNE(Teatru Wielkiego Opery Narodowej), pozyskane i dostarczone przez Muzeum Śląskie

M22 BELKI DREWNIANE 70X70 mm

M23 SZKŁO LUSTRZANE, bezpieczne, laminowane, zgodne Z normą europejską EN 1036, gr 3mm

M24 PŁYTA OSB, 20mm, oklejona blachą ze stali nierdzewnej polerowanej, 1mm

M25 PROFIL STALOWY, 60x80 mm, malowany proszkowo, kolor biały: RAL 9003

M26 KONSTRUKCJA STALOWA, CEOWNIK, 50 mm, gr. 2mm, malowany proszkowo, kolor biały: RAL 9003, półmat

M27 CIĘGNO STALOWE, ø 6mm

M28 SIATKA OGRODZENIOWA, zgrzewana, oczko 40x40mm, drut–ø2,50 mm, malowana proszkowo, kolor biały: RAL 9003

M29 PLEXI. przezroczysta.16 mm

M30 SZKŁO MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i laminowana), optiwhite, antyrefleksyjne, gr. 4mm, łączone metalową złączką

M31 SKLEJKA LIŚCIATA SUCHOTRWAŁA, brzozowa,klasa techniczna EN 636–1, kierunek usłojenia: podłużny, Klasa 3, pokryta farbą wodną w kolorze RAL 9003 o gramaturze max. 80g/m2 obustronnie w jakości BB, pozostawiająca widoczny rysunek słoi drewna. Zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o gramaturze min 120 g/m2. , grubość: 10 mm

M32 LINKA STALOWA, ø1,5 mm, ocynk ogniowy, splot: 6x7 + FC, wytrzymałość na rozciąganie[N/nm2][Mpa]: 1770, obciążenie zrywające:270

M33 SZKŁO SATYNOWE/MLECZNE,trawione kwasem, 6 mm

M34 PŁYTA MDF , 16 mm,laminowana, kolor biały: RAL 9003, półmat

M35 TASMA RZEPOWA TYPU "HACZYK I PĘTELKA", poliamidowe, certyfikowane zgodnie ze standardem Oko–tex 100 klasa II, szerokość: 30 mm

M36 NIĆ SZWALNICZA, bawełniana, dwukrotnie merceryzowana, kolor ecru

M37 LINA KRĘCONA, 100% bawełna, splot: skręcany trój żyłowy, niebarwiona, grubość ø16mm, siła zrywająca [daN]: 1310, oplot: 3, waga [g/mb]: 184, dł. 15cm, zakończona pętelką

M38 ZAWAS SPŁATANY 25x25mm(kolor biały)

M39 SZKŁO MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i laminowana), optiwhite, antyrefleksyjne, gr. 8mm, łączone spoiną bezbarwną, niefazowane, łączone pod kątem 45°

M40 SKLEJKA LIŚCIASTA SUCHOTRWAŁA, brzozowa, klasa techniczna EN 636–1, kierunek usłojenia: podłużny, pokryta farbą wodną w kolorze RAL 9003 o gramaturze max. 80g/m2 obustronnie w jakości BB, pozostawiająca widoczny rysunek słoi drewna. Zabezpieczona przezroczystym filmem melaminowym o gramaturze min 120g/m2. Klasa 3 o grubości 20mmPERFOROWANA, oczko ø10mm, rozstaw oczek: 20mm, rozstęp: ok 25°



UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.
2. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBCYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII WYKONANIA, POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTAMI.
3. WSZELKIE KOLORY PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBKI DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA.
4. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW, PRAC WYKOŃCZENIOWYCH, MONTAŻOWYCH ORAZ PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTÓW.
5. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO PRACOWNI WWAA.

PROJEKT: **PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ CENTRUM SCENOGRAFII POLSKIEJ W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH**

INWESTOR: **MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH**

FAZA: **PROJEKT PRZETARGOWY**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA WNĘTRZ**

WWAA

WWAA Architekci
UL.JAŃSKA 25 lok.44
03-908 WARSZAWA
WWW.WWAA.PL

AUTORZY: WWAA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS / PIECZĘĆ
mgr art. Boris Kudlička mgr inż. arch. Marcin Mostafa mgr inż. arch. Natalia Paszkowska mgr inż. Mateusz Morski mgr inż. arch. Małgorzata Niedzielska lic. art. Aleksandra Gniełka	MA/021/12	

REWIZJA	DATA	SKALA
–	30.06.2013	1:20

NAZWA RYSUNKU/ SCHEMATU: **WIDOK A-A, WIDOK B-B, WIDOK C-C, WIDOK F-F**

NUMER PROJEKTU: **AW.01.07.01a**