



WIDOK B-B

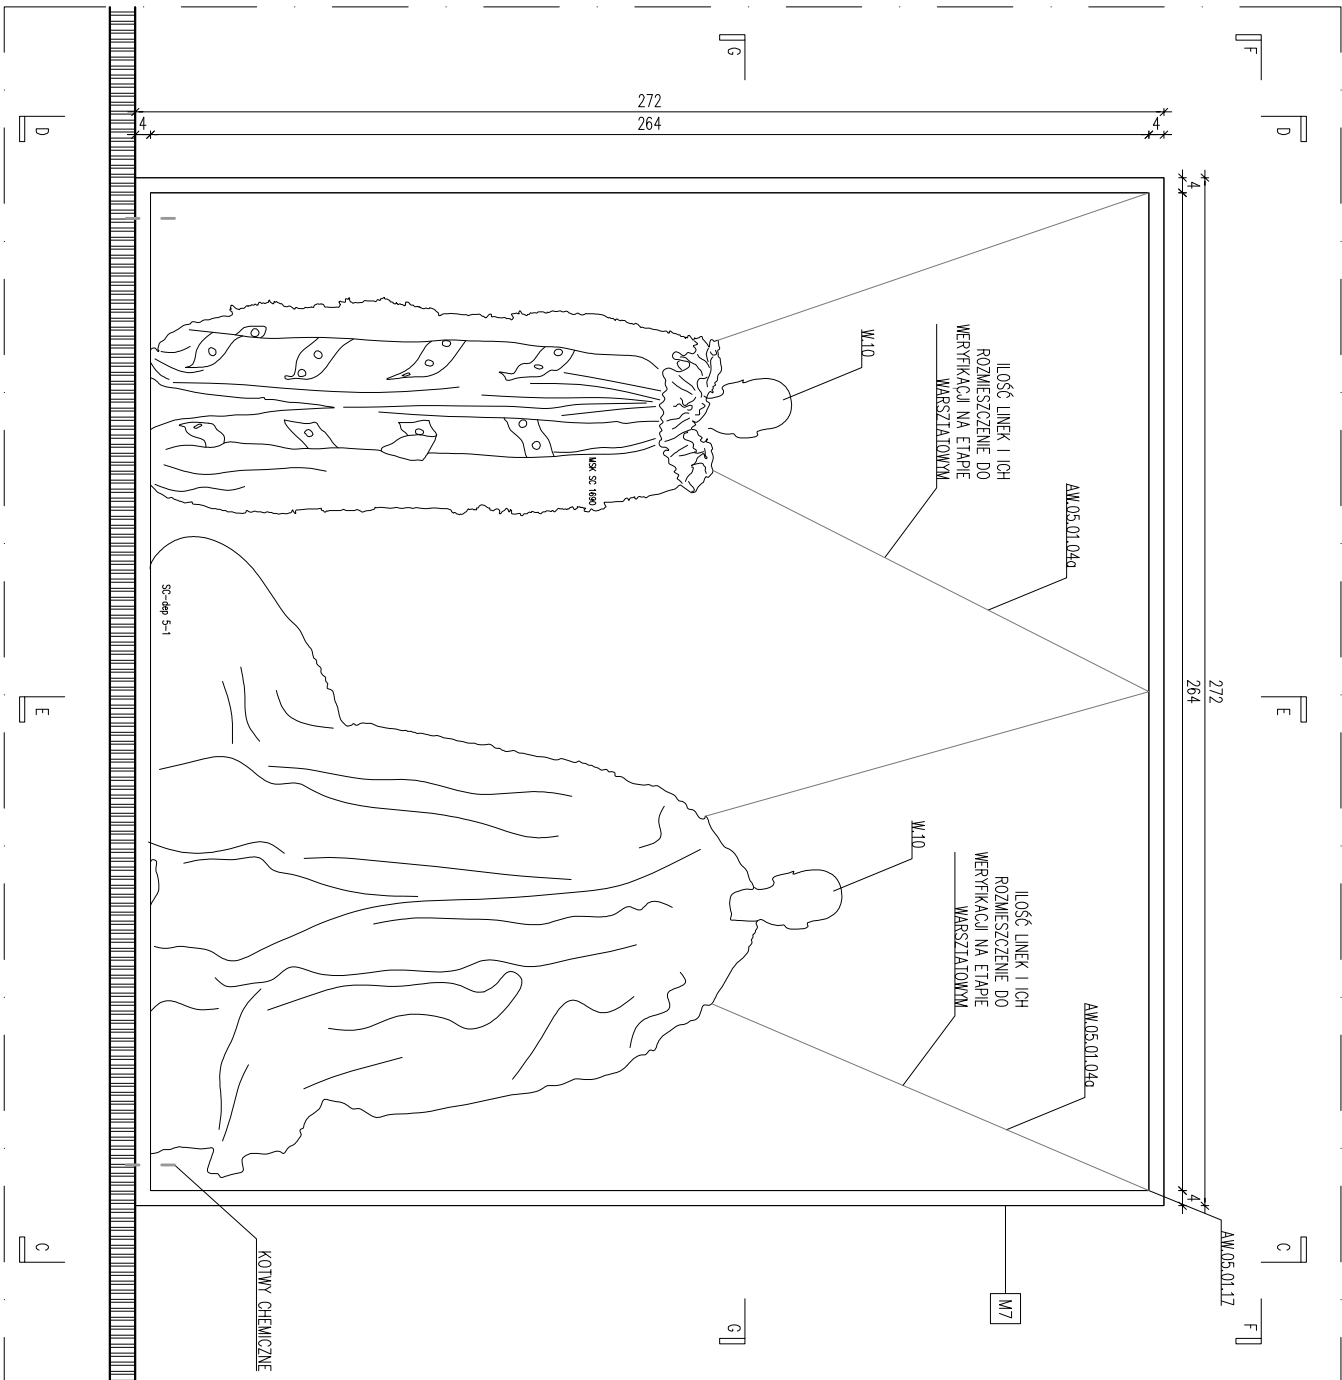

MIDOK D-D

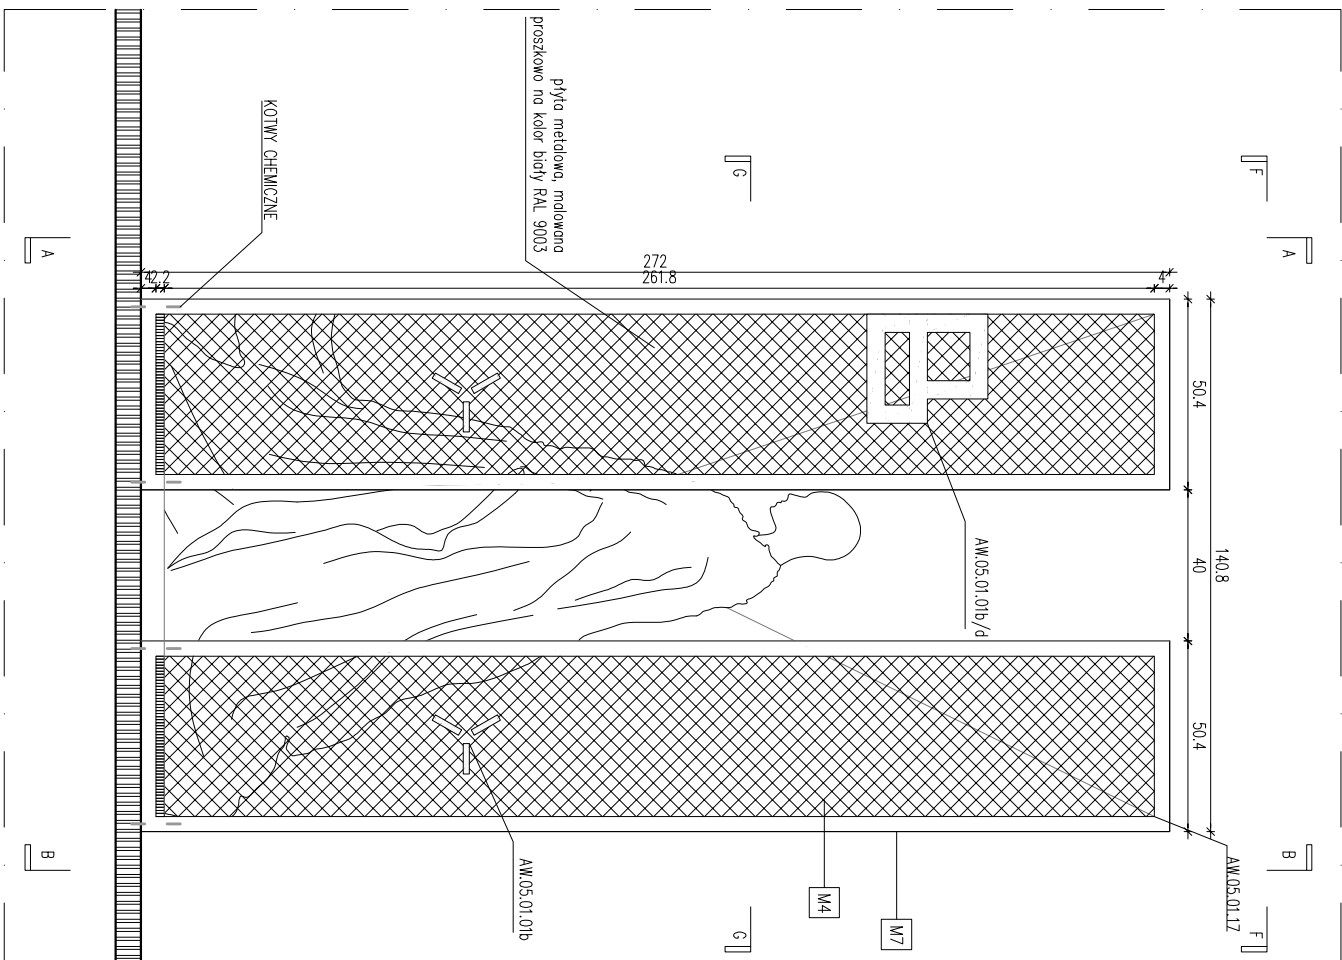

LEGENDA	
M1	PARKET PRZEWISŁOWY, 10x6x160 mm: DETAL, ALU 05.01.02.dfb, wytworzenie: 1x olejopowł. twardej biely, 1x olejopowł. twardej brązowej nałożony po 48 h, klejony dwukrotnie klejem poliuretanowym na podłożu z szkieł(M3)
M2	SZKŁA, USŁOŚCI, SIOCHORNIKA, brązowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: poziomy, pokrywa ścianę w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m ² , dostronione w płosci B8, pozostawiono widoczny rysunek szkieł drewna, zabezpieczono przezroczystym filmem melaminowym o granulacie max 120 g/m ² i 2,5 g/100cm ³ o grubości 20mm
M3	DESKA, DREWNIANA, sosnowa, profil: 40x20mm, bębnowa (tępa) wodą do drewna, kolor biely: RAL 9003, półmat
M4	SIATKA OROZODROZNIOWA, pleciona, 4x1 45ci, oczko 40x40mm, dłu=42,50 mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003, po nadciagnięciu siatki nie dopuszczano się wydrzasek, rozciągające oczko max 12,5%
M5	KONSTRUKCJA STALOWA, 80x60x4mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003, półmat
M6	KONSTRUKCJA STALOWA, 50x60x2mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003, półmat
M7	KONSTRUKCJA STALOWA, 40x40x2mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003, półmat
M8	KONSTRUKCJA STALOWA, 25x25x2mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003, półmat
M9	BŁOK, HECLA, MAŁEJCIOWA, SIOCHORNIKA, z powiększonymi (dławiakami), wymiar nieistotowy 270x20x15 mm, usztywniona r. słodką (profil cenny 20x200mm) oraz białą słodką (2mm) molowaną proszkowo na kolor biely RAL 9003
M10	PROFIL STALOWY 20x20 mm, kolor biely: RAL 9003, molowany proszkowo, półmat
M11	LISTWO WENIECKIE, bezpieczne, hartowane, 6 mm
M12	PĘTŁA, OSB, 10mm,
M13	BŁACHA ZE STALU NIEODZINIEJ, gr. 4mm, molowana proszkowo na kolor biely RAL 9003,
M14	TECOWNIK, STAL, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003
M15	PRET, STAL, NIEODZINIEJ, SR 15 mm, spawany do konstrukcji ekspozycyjnej
M16	LINA BAKENIOWANA, KREWCONA, 100% bawełna, niekolowana, spłot: szarego tło żyłowy, grubość 68mm, sito szarego tła 345, opłot: 3, waga [g/m ² 45]
M17	OCIEGNO STALOWE, ø 2mm
M18	PŁOCHNO, 100% bawełna, surowa, niekolowana, tkan. "cotton duck", spłot diagonalny, cenn, granulacja 220g/m ²
M19	CIAMA, okrytych, plecionka, kolor biely, 85% Etenoliden, 14% Polyester, 11 mm
M20	PROFIL STALOWY 20x40 mm (Zacienienie+profil prostokątny)kolor biely: RAL 9003, molowany proszkowo, półmat
M21	DESKI SCENICZNE (teatr) Wielkiego Opery Narodowej, pozyskane i dostarczone przez Muzeum Śląskie
M22	BELKI DREWNIANE 100x70 mm
M23	SZKŁO LUSTROWANE, bezpieczne, lamiowane, zgodnie z normą europejską EN 1035, gr. 3mm
M24	PĘTŁA OSB, 20mm, olejopowł. biely ze siatki nieczarnej polimerowej, 1mm
M25	PROFIL STALOWY, 60x80 mm, molowany proszkowo, kolor biely: RAL 9003
M26	KONSTRUKCJA STALOWA, CECOWNIK, 50 mm, gr. 2mm, molowany proszkowo, kolor biely: RAL 9003, półmat
M27	OCIEGNO STALOWE, ø 10mm
M28	SIATKA OROZODROZNIOWA, zgrzewana, oczko 40x40mm, dłu=42,50 mm, molowana proszkowo, kolor biely: RAL 9003
M29	PŁEKI, przezroczysta, 6 mm
M30	SZKŁO MIEJCIOWE, bezpieczne (hartowane i lamiowane), opłiwitłe, antyrefleksyjne, gr. 4mm, lisczone mechanicznie zbroczką
M31	SZKŁA, USŁOŚCI, SIOCHORNIKA, brązowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: poziomy, pokrywa ścianę w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m ² , dostronione w płosci B8, pozostawiono widoczny rysunek szkieł drewna, zabezpieczono przezroczystym filmem melaminowym o granulacie max 120 g/m ² , grubość: 10 mm
M32	LINA STALOWA, ø15 mm, spłot: 6x7 + 7x7, wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]: 1770, obciążenie zrywowe
M33	SZKŁO SATTOWE/MIEJCIOWE, hartowane kwadrat, 6 mm
M34	PĘTŁA WDF, 16 mm, lamiowana, kolor biely: RAL 9003, półmat
M35	TAŚMA REZEROWA TYPU "HACZYK I PĘTŁELAK", poliuretanowa, certyfikowane zgodnie ze standardem Öko-tex 100 klasa II, szerokość: 30 mm
M36	NIC SZKALANIZOWA, bawełniana, dwustronnie nieczarowana, kolor ecny
M37	LINA KREWCONA, 100% bawełna, spłot: szarego tła żyłowy, niekolowana, grubość 68mm, sito zrywowe [dł=1 1310, opłot: 3, waga [g/m ² 184, dł 15cm, zbroczenie pletką
M38	ZAMAS SPALANIN 25x25mm(kolor biay)
M39	SZKŁO MUZEALNE, bezpieczne (hartowane i lamiowane), opłiwitłe, antyrefleksyjne, gr. 8mm, lisczone spoiną bezbarwną, niekolowaną, lisczone pod ciśnieniem 45
M40	SZKŁA, USŁOŚCIA, SIOCHORNIKA, brązowa, klasa techniczna EN 636-1, kierunek ułożenia: poziomy, pokrywa ścianę w kolorze RAL 9003 o granulacie max. 80g/m ² , dostronione w płosci B8, pozostawiono widoczny rysunek szkieł drewna, zabezpieczono przezroczystym filmem melaminowym o granulacie max 120 g/m ² i 2,5 g/100cm ³ o grubości 20mm

WYKAZ DETALI	SPIS OBIEKTÓW W EKSPozyTORZE:
AW.01.01a-d EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.01a-d	AUTORE: ZOFIA WIERCHONCZ
AW.01.02 EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.02	TITLE: DON GIOVANNI
AW.01.03a-c EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.03	SPIS OBIEKTÓW: MSK SC 169J.DL.190CM
AW.01.04a-b EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.04	TITLE: KORONACJA POPPEI
AW.01.05a-b EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.05	SPIS OBIEKTÓW: SC-DPP 5-1.DL.200CM
AW.01.06a-c EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.06	
AW.01.07a-b EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.07	
AW.01.08 EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.08	
AW.01.09 EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.09	
AW.01.10 EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.10	
AW.01.11a-b EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.11	
AW.01.12 EKSPozyTOR wg. det. AW.05.01.12	
WPROSZAŻENIE:	
W.01 MAKETY, AW.08.01-10	
W.02 EKRAN DOTYKOWY W ZABUDOWIE 32", zasilanie przez korytko podłogowe	
W.03 LAMPY BIURKOWA KRESLAJSKA, zreflekt. z trzema E27, kłerno (zakrecone imodelko)	
W.04 LAMPY BIURKOWA KRESLAJSKA, PODWIESZANA, KOLOR BIAŁY	
W.05 TABLET, zasilanie przez korytko podłogowe	
W.06 KREŚLO TEATRALNE	
W.07 SLUCHAWKI, zasilanie przez korytko podłogowe	
W.08 ZACZEP DO TABLETU	
W.09 PASEK LED, zatory mosi, silikonow, barwa swielta:3500-4000K, napięcie: 220-230V, pobór mocy ok.10 W/m, Kąt świecenia: 80° - 120° szer.: 10-15mm, zasilanie przez korytko podłogowe	
W.10 MAŁEIN dastokcyjny, włkno skłane, kolor bialy RAL 9003, mól	